


CATALOGUE

目录

● 企业历史	01
● 企业文化	02
● 企业简介	03
● 资质荣誉	04
● 精益化生产	05
● 产品简介	06
● 应用领域	07
● 产品分类	08-12
● 品质服务	13

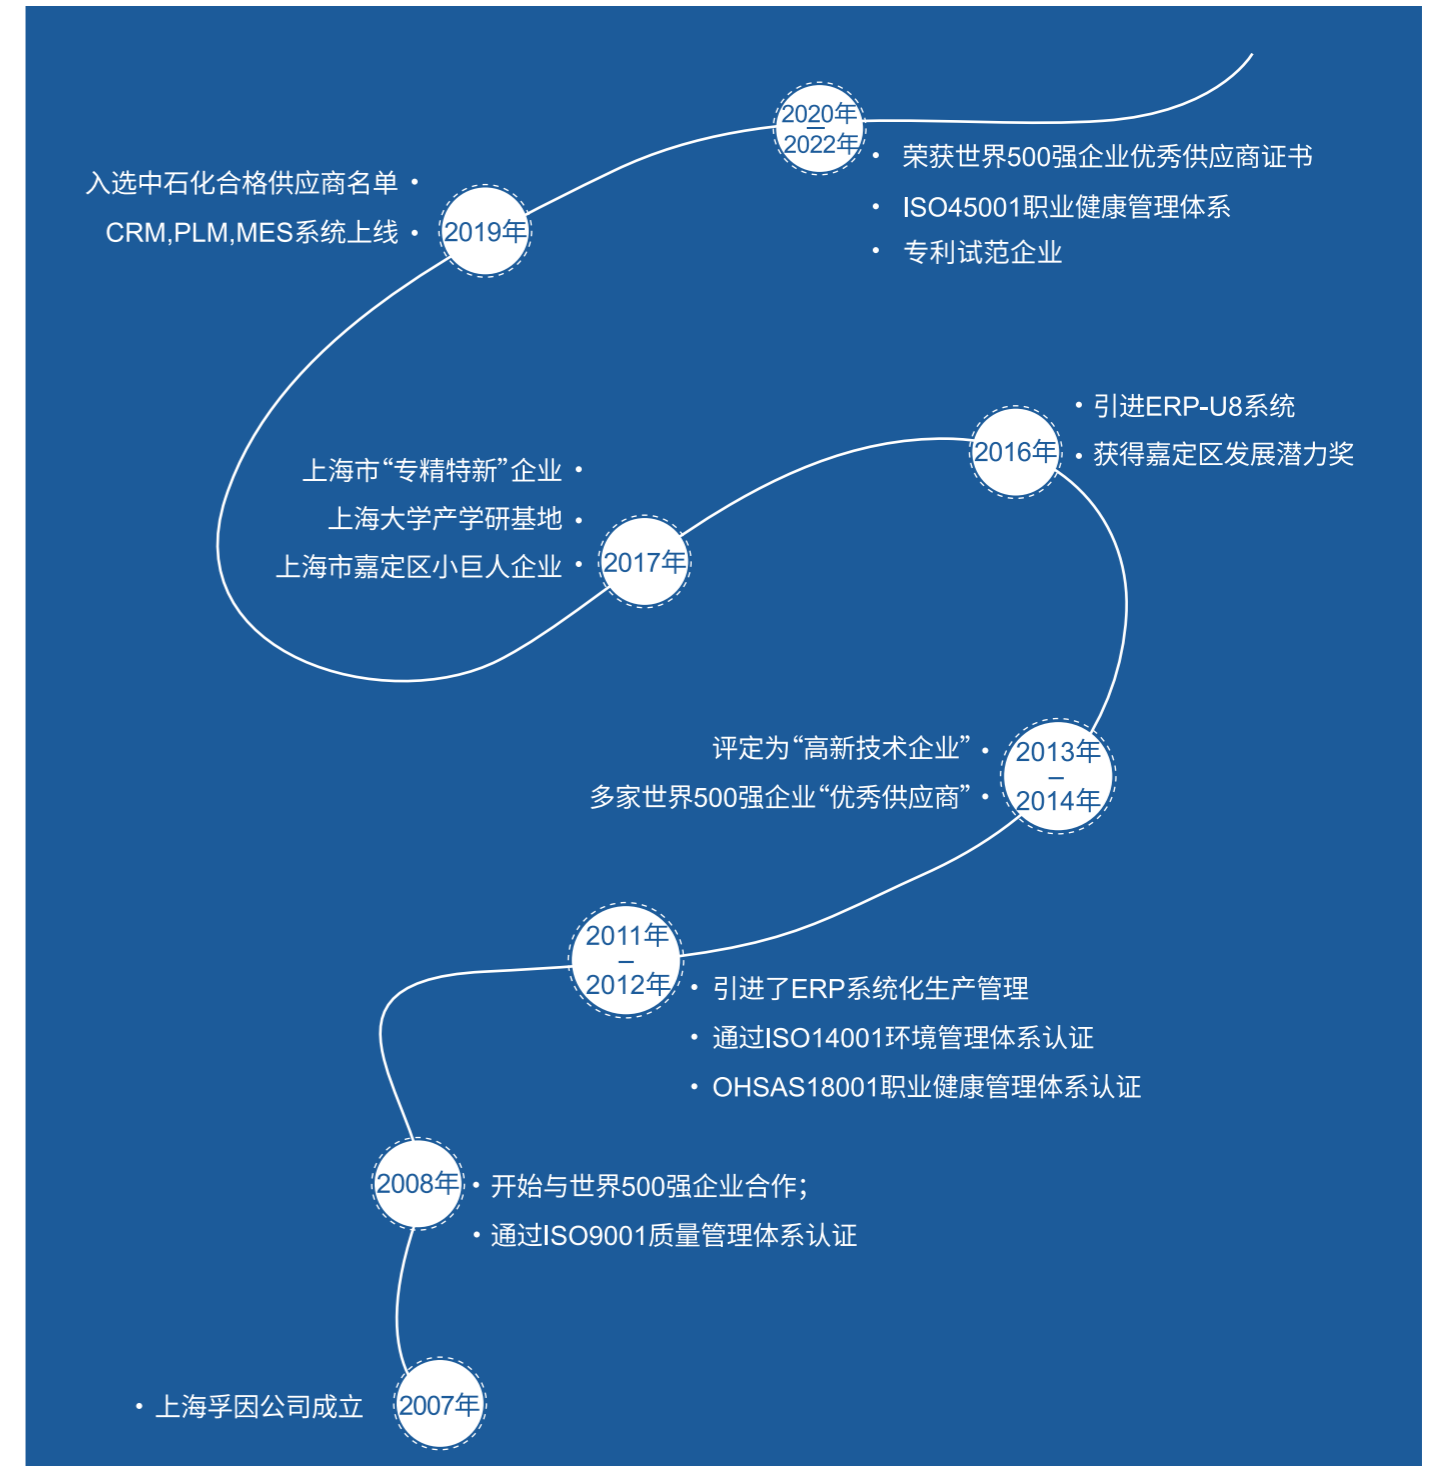

企业历程

Development History



企业简介

Company Profile

5+

销售覆盖 > 5大洲

20%+

年均增长营业额 > 20%

70+

公司专利 > 70项

500+

服务 > 500家客户

150,000+

预备产能 > 15万台

上海孚因于2007年成立, 专注于电动执行器的研发、制造与销售, 已获得上海市“高新技术企业”及“小巨人培育”资格。公司年产能可达15万台, 已和许多世界五百强企业建立战略合作关系, 为我们的客户提供最佳的流体控制解决方案。销售网路已拓展到全球各地, 包括亚洲、欧洲、美洲等各大洲。我们秉持“持续改善、追求卓越”的信念, 实行精益化生产及6 Sigma管理模式, 创造公司的核心竞争力。

公司生产电动执行器可广泛应用于给排水、暖通、化工、石油、冶金、电力、医药、船舶等。同时公司也通过国际上的多项认证, 已获得各项专利及产品证书多达100余项, 包含中国、美国、英国等专利及UL、SIL3、CE、CSA、防爆(ATEX、IECEX)、IP68、RoHS、LR、REACH等产品认证; 多数均由TUV、NEPSI、DNV、SGS、BSI等国际知名机构授予。

上海孚因已获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及ISO45001职业健康安全管理体系认证, 产品都通过欧盟RoHS、REACH无毒害认证标准。上海孚因作为高端设备及服务供应商, 将始终坚持“服务客户、尊重员工、立足现场”的经营价值观, 在追求全体员工物质与精神两方面幸福的同时, 为人类和社会的进步与发展作出贡献。

企业文化

Company Culture



核心价值观 敬天爱人

六项精进

1. 付出不亚于任何人的努力	2. 要谦虚, 不要骄傲	3. 要每天反省
4. 活着, 就要感谢	5. 积善行, 思利他	6. 不要有感性的烦恼

精益思想 企业以超越客户的预期为目的, 通过员工参与和组织学习, 来发现浪费、去除浪费, 持续改进, 追求卓越过程的升华。

经营理念 服务客户 尊重员工 立足现场

资质荣誉

Company Certificates

- ISO 管理体系认证
- 高新技术企业
- 3C 产品认证证书
- 船级社认证
- UL 产品证书
- CE 产品证书
- CSA 证书
- RoHS 证书
- REACH 证书
- EAC 海关联盟证书
- ATEX 防爆证书
- IECEX 防爆证书



精益化生产

Lean Manufacturing



上海孚因在产品的生产和管理过程中引进了各种先进的数字化管理系统, 涵盖 CRM/ERP 等系统, 完美实现计划、排产、执行、履约、仓储等资源的有效管理, 从而在生产中杜绝了资源浪费, 提高了产品质量, 逐步实现卓越制造。

- 
CRM
 客户关系管理系统
 高可控性的数据库
 更高的安全性
 数据实时更新
- 
ERP
 企业资源计划系统
 系统化的管理
 合理调配资源
 优化企业运行
- 
LRP
 物流资源计划系统
 适时适量保障物资供应
 合理优化物流成本
 高效组织和配置物流资源
- 
MES
 生产管理系统
 排期--生产--领料
 退料--质检--入库
- 
WMS
 智能仓储管理系统
 全自动智能导向
 完善企业仓储信息管理
 库位精确定位管理

产品简介

Product Introduction



上海孚因自主研发生产的电动执行器主要有角行程、多回转、直行程三大系列,系列化与智能化的产品特点使孚因的电动执行器可适用于各种阀门控制应用。

在标准模块化的基础上,电动执行器可以拓展丰富的应用范围,满足如沉水、防爆等各种工况的需求。定制化的产品服务为客户提供了最佳的流体控制解决方案。

角行程
电动执行器



多回转
电动执行器




直行程
电动执行器



应用领域

Application Field



- 水处理行业
- 暖通行业
- 石油行业
- 化工行业
- 电子行业
- 食品行业
- 轻工业行业

- 医疗行业
- 轻纺行业
- 造纸行业
- 水电行业
- 船舶行业
- 冶炼行业
- 新能源行业



EOM系列 (角行程)
金星系列

EOT系列 (角行程)
水星系列

EOH系列 (角行程)
火星系列

EMT系列 (多回转)
木星系列

EMD系列 (多回转)
土星系列

ELM系列 (直行程)
海王星系列

EOM系列常规型号



扭矩范围	10~20000 N.m
开关时间	11~155 s
环境温度	-25°C~70°C
电机规格	Class F级, 带热保护器135°C; Class H级可选配
相对湿度	≤90% (25°C)
防腐等级	环氧树脂涂装, 可选配NEMA 4X防腐等级
防护等级	IP67的防护等级, 可选配IP68

EX系列防爆型号



扭矩范围	35~20000 N.m
防护等级	IP66/IP67的防护等级, 可选配IP68
防腐等级	环氧树脂涂装, 可选配NEMA 4X防腐等级
电机规格	Class F级, 带热保护器135°C; Class H级可选配
防爆等级	Ex d IIC T4/T6的设计, ATEX; IECEx; CSA; 3C认证

EOT系列精巧基本型



扭矩范围	50~2500 N.m
开关时间	19~70 s
环境温度	-25°C~60°C
电机规格	Class F级, 带热保护器135°C
相对湿度	≤90% (25°C)
涂装	环氧树脂涂装
防护等级	IP67的防护等级, 可选配IP68

EOH系列常规型号



扭矩范围	35~5000 N.m
开关时间	11~183s
环境温度	-25°C~70°C
电机规格	Class H绝缘, 带有过温保护
涂装	环氧树脂涂装
防护等级	IP67的防护等级, 可选配IP68

EMT系列常规&防爆型号



扭矩范围	35~3000 N.m
转速	18~192rpm(如有其它转速要求, 可联系我司业务人员定制)
环境温度	常规: -20°C~70°C, 可选配-40°C~55°C; 防爆: -40°C~55°C, 可选配-20°C~55°C
电机规格	Class F级, 带热保护器135°C; Class H级可选配
防腐等级	环氧树脂涂装, 可选配NEMA 4X防腐等级
防护等级	IP68的防护等级, 可选配IP67
防爆等级	Ex d IIC T4/T6 Gb Ex tD A2/IP68 T130°/80°C

EMD系列常规型号



扭矩范围	50~900 N.m
转速	18~144rpm(如有其它转速要求, 可联系我司业务人员定制)
环境温度	-30°C~70°C
电机规格	Class F级, 带热保护器135°C
涂装	环氧树脂涂装
防护等级	IP67, IP68的防护等级

直行程&其他产品

| 基本参数

Performance Parameters

ELM系列常规



出力范围	1000~25000 N;
最大行程	100mm;
环境温度	-25°C~70°C,
电机规格	Class F级, 带热保护器135°C; Class H级可选配
防腐等级	环氧树脂涂装, 可选配NEMA 4X防腐等级
防护等级	IP67的防护等级, 可选配IP68

其他产品

<p>ETM弹簧复归 ETS弹簧复归</p> <ul style="list-style-type: none"> · 最大扭矩范围: 50-600Nm · 电源电压: 110V/220VAC 1P · 环境温度: -20°C ~ 65°C; · 防护等级: IP66 (IP67、IP68选配) · 电动开关时间: 51~60秒 · 复归时间: 小于10秒 · 复归方向: 标配顺时针复归, 可选配逆时针复归 	<p>EMT计量泵</p> <ul style="list-style-type: none"> · 最大扭矩范围: 30Nm · 电源电压: 110V/220VAC 1P · 额定转速: 22rpm · 环境温度: -20°C ~ 65°C; · 防护等级: IP66 (IP67、IP68选配) 	<p>HVAC系列</p> <ul style="list-style-type: none"> · 出力范围: 500-3000N · 最大行程: 22m; 42m · 电机规格: Class B · 环境温度: -40°C ~ 60°C; · 防护等级: IP54
---	---	--



278 承诺

2年 质保2年

7天 标准产品 7天交付

8小时 江浙沪8小时 到达现场

4.8小时 全国48小时 到达现场

品质&服务

Quality & Service



核心竞争力

- 强大的技术研发能力, 为客户提供先进的解决方案。
- 以精益化管理打造极致性价比的产品
- “278”服务承诺, 提供无忧质量保障
- 孚因智联 赋能万端

定制化解决方案:

对于 FLOWINN 而言没有“IMPOSSIBILITY”。根据特殊情况, 我们提供定制化的解决方案。