

 **Bray** INTERNATIONAL., Inc.

综合样本



三千控制阀网

北京开达华业科技发展有限公司 美国博雷阀门一级代理商 网站:<http://www.bkaida.com.cn>
咨询电话: 010-62993416 1562102097 传真: 010-62993482 邮箱: bray#163.com





博雷国际控制系统有限公司是世界著名的、全球性的阀门和执行器制造商之一，也是世界流体过程工业领导者。总部设在美国休斯敦。博雷产品以独特的设计、卓越的品质、精湛的制造工艺、近乎完美的运行可靠性、完善的售后服务赢得了市场与声誉。产品通过了TUV德国技术检测委员会、Lloyd's 证书、ISO9001认证、挪威/美国船级证书、核电认证等众多国际知名认证机构的权威认证。

博雷（中国）控制系统有限公司是博雷国际控制系统有限公司在中国大陆独资子公司。公司注册在浙江省杭州市萧山区，新厂占地4万多平方米，是目前博雷国际有限公司最大的生产基地。下设上海、北京、香港、大连、西安、杭州、成都、广州等销售办事处，主要销售Broy产品及其系列配套设备。产品有Broy蝶阀、Flow-tek球阀、Rite止回阀以及一系列完全新型设计的辅助设备，包括手动、电动、气动执行机构、阀门定位器、电磁阀、阀门位置监测器等。

多年来，博雷（中国）控制系统有限公司在化工、制药、石油精炼、微电子工业、纸浆和造纸、供水和废水处理、酿造、食品加工、饮料、发电、船舶、采矿、钢铁工业、纺织印染和暖通空调等多领域，多途径都有着良好的合作伙伴。产品销售遍布全国30多个省、市、自治区，得到用户的广泛赞誉和信赖。

我公司以专业化的生产、先进合理的设计与制造、精良的工艺装备、外观与内在并重的质量理念、用户至上的服务意识，为广大用户提供优质的产品，满意的服务。

“我公司愿本着提供一流的产品和一流的服务”的精神与社会各界携手共创辉煌！

Bray

美国Bray国际公司部分认证证书



Bray Flow-Tek Rite



三十控制阀网

CV3000.com

蝶阀系列 (BUTTERFLY VALVES)

TriLok



耐高压

双向密封

现场可就地更换阀座和阀板密封件

阀板和阀杆间用花键链接,

能促进阀板,

密封件和阀座的自动调节。

三偏心密封蝶阀对夹式/法兰式/法兰式

口径尺寸: DN80mm~DN1500mm(3"-60")

工作温度: -254℃~650℃

工作压力: 最大900 Class

密封等级: 零泄漏

阀 体: 碳钢、不锈钢、双相不锈钢、钛合金、蒙乃尔

阀 板: 碳钢、不锈钢、双相不锈钢、钛合金、蒙乃尔

阀杆/阀座/密封环: 需满足耐腐蚀性以及相关机械性能要求, 请咨询TriLok系列材质表或直接联系销售商代表

应用领域: 石油和天然气加工、海洋钻井平台、炼油、液化天然气储存和运输、化工和石油化工、电厂、区域供热、造纸、海水淡化、钢厂、食品、水处理和污水处理技术等严苛工况

三千控制阀网

CV3000.com



蝶阀系列 (BUTTERFLY VALVES)

520/21

衬胶中碳锰钢衬夹式/支耳式

规格尺寸:	DN25mm—DN500mm(1"-20")
工作温度:	-40°C—204°C
工作压力:	最大10 Bar
密封等级:	ANSI B 16.104, Class VI
阀 体:	铸钢, 球墨铸铁, 316不锈钢, 铝
阀板/阀杆:	316不锈钢, 双相不锈钢, 哈氏合金, 四氟乙烯包层/17-4PH不锈钢 四氟包层包层/17-4PH不锈钢 丁腈橡胶包层/17-4PH不锈钢
阀 座:	乙丙橡胶, 丁腈橡胶, 白色丁腈橡胶, 氟橡胶, 四氟乙烯 包层乙丙橡胶
应用领域:	水处理和污水处理技术, 化工和石油化工, 船舶, 食品, 饮料, 制药, 空气净化, 燃料运输和储存, 空调, 市政 工程, 海水淡化等



522/23

高性能衬胶中碳锰钢 衬夹式/支耳式

规格尺寸:	DN50mm—DN500mm(2"-20")
工作温度:	-40°C—200°C
工作压力:	10 Bar
密封等级:	ANSI B 16.104, Class VI
阀 体:	球墨铸铁, 316不锈钢, 碳钢
阀 板:	316不锈钢, 哈氏合金, 钛基合金, 四氟乙 烯包层不锈钢, 聚四氟乙烯包层不锈钢
阀 杆:	17-4PH 不锈钢
阀 座:	四氟乙-烯, 增强四氟乙-烯, 聚四氟乙烯包层
应用领域:	水处理和污水处理技术, 化工和石油化工, 半导体, 集成电路, 医疗, 食品和其他高纯净度, 高能效要求的工业环境。



三千控制阀网

CV3000.com



蝶阀系列 (BUTTERFLY VALVES)

530/31



对夹式/法兰式衬里中蝶阀

口径尺寸:	DN50mm—DN500mm(2"—20")
工作温度:	-40℃-204℃
工作压力:	10 Bar, 128bar
密封等级:	ANSI B 16.104, Class VI
阀 体:	铸铁、球墨铸铁、铸钢、铝
阀 板:	316不锈钢、哈氏合金、钛青铜、球墨铸铁/尼龙11、球墨铸铁/碳钢、304不锈钢
阀 杆:	416不锈钢、304不锈钢、316不锈钢、蒙乃尔合金
阀 座:	丁腈橡胶、乙丙橡胶、白色丁腈橡胶、氯磺酸
应用领域:	水处理和污水处理技术、海水淡化、食品、饮料、楼宇、消防水、气体、真空、船舶等。SGA

531H



HVAC高压蝶阀法兰式

口径尺寸:	DN50mm—DN500mm(2"—20")
工作温度:	-40℃-121℃
工作压力:	16 Bar
密封等级:	ANSI B 16.104, Class VI
阀 体:	铸铁、球墨铸铁
阀 板:	316不锈钢、铝青铜、球墨铸铁/尼龙11
阀 杆:	416不锈钢
阀 座:	氟橡胶-丁腈橡胶、氟橡胶-乙丙橡胶
应用领域:	水处理和污水处理技术、楼宇、消防水、气体、真空、船舶、化工和石油化工、市政工程等。

三千控制阀网

CV3000.com



蝶阀系列 (BUTTERFLY VALVES)

535F



大口径/双法兰式PSD专用蝶阀

口径尺寸:	DN400mm—DN1500mm(12"—50") 双法兰式
工作温度:	-40 C-121 C
工作压力:	6 Bar
密封等级:	ANSI B 16.104, Class VI
阀 体:	铸铁, 铸铝铸铁
阀 板:	双相不锈钢, 超合金氏体不锈钢, 哈氏合金
阀 杆:	304不锈钢, 316不锈钢
阀 座:	氟乙橡胶-丁腈橡胶, 氟乙橡胶-乙丙橡胶
应用领域:	FGD烟气脱硫工程, 海水淡化, 采矿, 化工和石油化工, 气体, 真空, 船舶, 工艺水, 石灰浆液, 石膏浆液等。

POLY阀座



聚四氟乙烯衬里蝶阀

口径尺寸:	DN60mm—DN300mm(2"-12")
工作温度:	-40 C-80 C
工作压力:	最大 12 Bar
密封等级:	ANSI B 16.104, Class VI
阀 体:	铸铁, 铸铝铸铁, 316不锈钢, 铝
阀 板:	双相不锈钢, 超合金氏体不锈钢, 哈氏合金
阀 杆:	304不锈钢, 316不锈钢, 双相不锈钢, 哈氏合金, 钨尔合金, 钨乙稀包层/17-4PH不锈钢
阀 座:	聚四氟
应用领域:	医药, 气体输送, 腐蚀性高, 沉淀物, 干粉, 粉尘, 粉尘, 采矿, 硫酸和矿砂等


三千控制阀网

CV3000.com



蝶阀系列 (BUTTERFLY VALVES)

S35N/36N

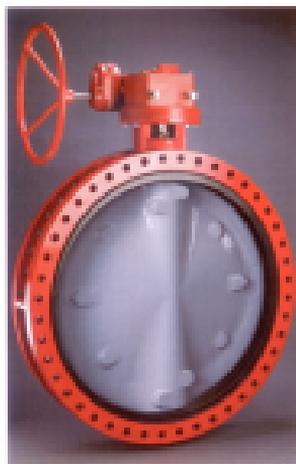

大口徑衬胶中規双法兰式蝶阀 (鋼板閘杆片膠邊)

通徑尺寸:	DN650mm—DN2400mm(22"-96") 鋼板閘式
工作溫度:	-40℃-204℃
工作压力:	最大 10 Bar
密封等級:	ANSI B 16.104, Class VI
閘 體:	鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、316不銹鋼
閘 板:	316不銹鋼、包青銅、球墨鑄鐵派司克11、單相不銹鋼、 鍍鎳奧氏體不銹鋼、304不銹鋼、哈氏合金、蒙乃爾合金
閘 杆:	416不銹鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、17-4PH不銹鋼、 雙相/超硬奧氏體不銹鋼、蒙乃爾合金
閘 座:	丁腈橡膠、乙丙橡膠、氯磺酸
應用領域:	水處理和污水處理技術、海水淡化、食品、飲料、糖漿、 消防水、氣體、真空、船舶、市政工程等。

S3A



衬胶中規蝶阀双法兰式

通徑尺寸:	DN650mm—DN5000mm(2'-20')
工作溫度:	-40℃-204℃
工作压力:	12 Bar
密封等級:	ANSI B 16.104, Class VI
閘 體:	鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼
閘 板:	包青銅、球墨鑄鐵、316不銹鋼、304不銹鋼、哈氏合金
閘 杆:	416不銹鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、蒙乃爾
閘 座:	航空粘膠-丁腈橡膠、航空粘膠-乙丙橡膠、航空粘膠-氯磺酸
應用領域:	海洋業、水處理和污水處理技術、船舶

三千控制閥網

CV3000.com



蝶阀系列 (BUTTERFLY VALVES)

535F



大口径/双法兰式PSD专用蝶阀

口径尺寸:	DN400mm—DN1500mm(12"—50") 双法兰式
工作温度:	-40 C-121 C
工作压力:	6 Bar
密封等级:	ANSI B 16.104, Class VI
阀 体:	铸铁, 铸铝铸铁
阀 板:	双相不锈钢, 超合金氏体不锈钢, 哈氏合金
阀 杆:	304不锈钢, 316不锈钢
阀 座:	氟乙橡胶-丁腈橡胶, 氟乙橡胶-乙丙橡胶
应用领域:	FGD烟气脱硫工程, 海水淡化, 采矿, 化工和石油化工, 气体, 真空, 船舶, 工艺水, 石灰浆液, 石膏浆液等。

POLY阀座



聚四氟乙烯衬里蝶阀

口径尺寸:	DN60mm—DN300mm(2"—12")
工作温度:	-40 C-80 C
工作压力:	最大 12 Bar
密封等级:	ANSI B 16.104, Class VI
阀 体:	铸铁, 铸铝铸铁, 316不锈钢, 铝
阀 板:	双相不锈钢, 超合金氏体不锈钢, 哈氏合金
阀 杆:	304不锈钢, 316不锈钢, 双相不锈钢, 哈氏合金, 钨尔合金, 钨乙稀包层/17-4PH不锈钢
阀 座:	聚四氟
应用领域:	医药, 气体输送, 腐蚀性高, 沉淀物, 干粉, 粉尘, 粉尘, 矿砂, 采矿, 硫酸钾和矿砂等

三千控制阀网

CV3000.com



蝶阀系列 (BUTTERFLY VALVES)

S40/41 & S4A & S42/43 & S44/45



双偏心高性能蝶阀 (对夹式/支耳式/双法兰式)

规格尺寸: S40/41 DN65mm-DN1500mm(2 1/2"-60")
S4A DN65mm-DN600 (2 1/2"-24")
S42/43 DN65mm-DN1200mm(2 1/2"-48")
S44/45 DN80mm-DN750mm(3"-30")

工作温度: -20°C-260°C

工作压力: S40/41 30 Bar 150/CL
S4A 20 Bar 150/CL
S42/43 50 bar 300/CL
S44/45 100 Bar 600/CL

密封等级: ANSI B 16.104, Class VI

阀 体: 不锈钢, 碳钢

阀 板: 316不锈钢

阀 杆: 17-4PH不锈钢

阀 座: 堆焊高耐磨之座

应用领域: 钢铁、电力、水处理和污水处理工程、蒸汽、制冷、氧气、氮气、加酸、弱酸性、加热、通风、空调、海水淡化、化工和石油化工、真空、船舶等。

三千控制阀网

CV3000.com



Flow-Tek 球阀系列 (BALL VALVES)

F15/F30



三片式法兰金属球阀

规格尺寸:	DN15mm-DN300mm
工作温度:	-46 C -250 C
工作压力:	F15: Class 150; F30: Class 300;
密封等级:	零泄漏
阀 体:	碳钢, 不锈钢, Alloy20, 双相不锈钢, 哈氏合金, 蒙乃尔
球 体:	304, 316, 410不锈钢, Alloy20, 双相不锈钢, 哈氏合金, 蒙乃尔
阀 杆:	304, 316, 410不锈钢, 17-4PH, Alloy20, 双相不锈钢, 哈氏合金, 蒙乃尔
阀 座:	增强聚四氟乙烯, TFM 1600, PEEK, TEK-FIL, 90-90不锈钢填充PTFE
应用领域:	石油, 化工, 城市给排水

RF15/RF30



三片式法兰标准通径球阀

规格尺寸:	DN25mm-DN300mm(1"-12")
工作温度:	-46 C -250 C
工作压力:	F15: Class 150; F30: Class 300;
密封等级:	零泄漏
阀 体:	碳钢, 不锈钢, Alloy20, 双相不锈钢, 哈氏合金, 蒙乃尔
球 体:	304, 316, 410不锈钢, Alloy20, 双相不锈钢, 哈氏合金, 蒙乃尔
阀 杆:	304, 316, 410不锈钢, 17-4PH, Alloy20, 双相不锈钢, 哈氏合金, 蒙乃尔
阀 座:	增强聚四氟乙烯, TFM 1600, PEEK, TEK-FIL, 90-90不锈钢填充PTFE
应用领域:	石油, 化工, 城市给排水等要求严格苛刻的工况

三千控制阀网

CV3000.com



Flow-Tek 球阀系列 (BALL VALVES)

7000/8000



双片式全通径球阀 螺纹式/承插焊式/法兰式

规格尺寸:	DN15mm—DN100mm(1/2"–4")
工作温度:	-46 C -250 C
工作压力:	最大1000psi
密封等级:	零泄漏
阀 体:	7000 CF8M不锈钢; 8000 WC60碳钢
球 体:	316不锈钢, 哈氏合金
阀 杆:	316不锈钢, 哈氏合金
阀 座:	增强聚四氟乙烯, TFM 1500, PEEK, TEK-FIL, 50-50不锈钢填充PTFE
应用领域:	电力、化工和石油化工、长输管道、食品

三通和四通球阀



规格尺寸:	DN40mm—DN300mm(1/4"–8")
工作温度:	-46 C -250 C
工作压力:	最大1000psi
密封等级:	零泄漏
阀 体:	不锈钢、碳钢
球 体:	316不锈钢
阀 杆:	316不锈钢
阀 座:	增强聚四氟乙烯
应用领域:	混合通道介质

三千控制阀网

CV3000.com



Flow-Tek 球阀系列 (BALL VALVES)

固定球阀



规格尺寸:	DN50mm-DN600mm(2"-24")
工作温度:	-20°C-260°C
工作压力:	最大2500磅/平方英寸
密封等级:	零泄漏
阀 体:	A309/LF2不锈钢
球 体:	A305、LF2、316不锈钢
阀 杆:	316不锈钢、410不锈钢
阀 座:	A305、LF2、316不锈钢
应用领域:	化工、冶金、石油、制药等行业的各种高压介质输送管道

三片式球阀



流量系列 截止式/流路控制/对焊

规格尺寸:	全通径 (1/4"-4") 标准通径: 3/4"-21/2"
工作温度:	-46°C-350°C
工作压力:	Class 600
密封等级:	零泄漏
阀 体:	不锈钢、碳钢
球 体:	316不锈钢
阀 座:	增强型四氟乙烷、TFM 1000、PEEK、TEK-PL、50-50 不锈钢填充PTFE、UHMWPE
应用领域:	3G工业、严格工况、温度控制、流量控制、蒸汽控制、水汽现象、液位控制和离子PH（酸碱性） 工况、堆焊装置

三千控制阀网

CV3000.com



执行机构系列 (ACTUATOR)

574



大型经济型电动执行机构

材 质:	铸钢壳灰木型 / NEMA 4, 4X, IP 67 / 高质量
马 达:	灰色环氧树脂涂层, 防碰撞, 防锈和防腐, 单相/三相
输出角度:	标准 0 - 90°
输出扭矩:	1000 - 4500 Nm
工作温度:	-21°C - 143°C
电源电压:	110/220/380 VAC, 24VDC
调节型信号:	输入: 4 - 20mA, 2 - 10Vdc, 1 - 5Vdc 输出: 4 - 20mA, 2 - 10Vdc
特 点:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 最大扭矩可达4500 Nm; 2. 有开关型、浮点型和调节型; 3. 电动机内置热过载自动复位保护器; 4. 齿轮和轴齿经处理过的高合金钢制成, 耐磨损功能, 主要系统在化工厂完成永久运营; 5. 可直接与两通阀门连接。

592/93

高行程/弹簧复位气动执行机构

气 缸:	预压缩, 硝化处理后, 防腐涂层
活 塞:	压铸铝
输出轴:	硬钢轴杆
工作温度:	-40°C - 93°C
气源压力:	3 - 10 Bar
输出扭矩:	1.1 - 4000Nm
开关时间:	0.25秒 - 可调
特 点:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 行程限位调节, 在输出轴的中央有两个独立的调节旋钮, 提供调节执行机构和阀门的实际高度; 2. 活塞轴套与耳环全部磨制成, 减少摩擦力和增加驱动装置工作寿命; 3. 齿轮齿多, 使用寿命长; 4. 驱动装置全密封, 模块化设计, 维护少, 操作安全, 清洁和拆卸容易; 5. 内部气路经过淬火且无直接管嘴, 避免了因外漏而受损; 6. 有脚踏式开盖指示, 易拆卸, 外露输出轴以便需要时人手操作; 7. 可在任何角度安装密封性能, 直接安装在两通阀门上; 8. 弹簧复位气缸加长尾套的补充, 节省空间和重量, 前部一体的弹簧安全设计安全, 拆掉螺母时, 无限制心弹簧弹出伤人; 9. 可应用于开头和闭头控制。



输出角度: 双作用, 弹簧复位 90°±5°可调

注: 气缸另有不锈钢和镀锌铝铸件可供选择。

千控制阀网

CV3000.com

 The High Performance Company

执行机构系列 (ACTUATOR)

S70



智能电动执行机构

外 壳: 防护等级 (NEMA 4, 4X, IP65) 压铸铝
铸钢, 防腐性, 漆料外涂及红色环氧树脂喷涂面

电 机: 单相/三相

输出转角: 标准 0 - 90°

输出扭矩: 54 - 734 Nm

工作温度: -40°C - 70°C

电源电压: 120/220 VAC 580 VAC

调节型信号: 输入 4 - 20 mA, 0 - 10VDC
输出 4 - 20 mA, 0 - 10VDC

- 特 点:**
1. 红色圆形, 重量轻, 外形小巧, 结实耐用;
 2. 简单快捷的人工手轮设计, 操作体贴;
 3. 凸出行程限位可以简单快捷手操或限位力调节;
 4. 清晰的阀门状态显示;
 5. 电动机内置热过载自动复位保护器;
 6. 有开度调节功能;
 7. 直接与球阀阀门连接。

S73

紧凑型电动执行机构

外 壳: 防护等级 (NEMA 4, 4X, IP 65) 高质量环氧
树脂涂层防腐性, 磨损和磕碰。

输出转角: 标准 0 - 90°

输出扭矩: 11 - 68 Nm

工作温度: -40°C - 65°C

电源电压: 120/220 VAC

- 特 点:**
1. 扁型的设计, 结构紧凑, 占用空间大量减少;
 2. 重量轻, 易于安装和维护;
 3. 可直接安装于球阀阀门上;
 4. 对于卫生管道和户外应用, 直接安装减少
阀门和执行器之间污染的可能性。



三千控制阀网

CV3000.com



手动操作系列 (MANUAL OPERATORS)

S01



手柄 (定制长度)

适用阀门: 1" - 12" (25mm - 300mm) 一体式两通阀门;

特点:

1. 8 - 10档可调盘;
2. 带有自锁设计, 锁定盘用螺栓固定, 指示阀板开启位置;
3. 带开失限位装置, 防止闸板过冲;
4. 可使用挂锁在安全或全开位置锁定阀门。



S04

限位限位

适用阀门: 2" - 48" (50mm - 1200mm)

压 强: 227Psi - 1135Psi

特 点:

1. 适用于重工业应用, 位置指示和可调节的行程限位, 并永久耐用;
2. 带有自锁装置, 可将阀门定位在所需位置;
3. 铸钢外壳, 带O型密封圈, 符合户外IP 65标准;
4. 可配新铸轮式手柄;
5. 部分型号可选项不锈钢外壳。



S05



手柄

适用阀门: 2" - 36" (50mm - 900mm)

特 点:

1. 在气动操作阀门时, 在失电、失气情况下可通过手轮开启或关闭阀门;
2. 有自动和手动的切换装置。(请参见);
3. 当轴杆过紧时, 反向转动一下手轮, 轴杆即可松开;
4. 适用于气动执行器和弹簧复位的执行机构。


三千控制阀网

CV3000.com



配件系列 (ACCESSORIES)

S63

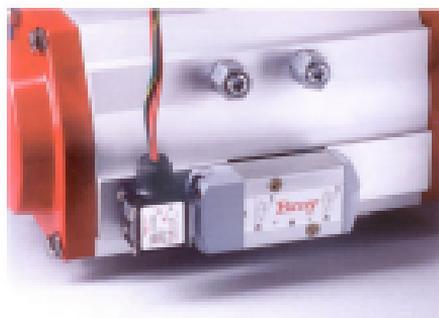

流量/压力控制器

类 型:	固定型 NEMA-4, 4X
	防爆型 NEMA-4, 4X, 7, 9
电 压:	240VAC, 120VDC, 50-60Hz
流 气 口:	1/4" NPT
电 气 接 口:	1/2" NPT F08
温度范围:	-25°C ~ 65°C

S6A

流/气稳定装置

类 型:	固定型 NEMA-4, 4X, IP66 防爆型 NEMA-4, 4X, 7, 9
流 气 流 量:	1.4~7bar
气 流 流 量:	<0.0035标准立方英尺/分钟 (80psl)
输入信号:	模拟 4-20mA 逻辑 HART Profibus PA
连接方式:	供气 1/4"NPT 信号 1/2"NPT (3个信号入口)
解 释 速 度:	<0.05%
可 调 范 围:	0.32%
漂 移 范 围:	<0.2%
温度范围:	-80°C ~ 80°C
控制元件:	压电
类 型:	
电 磁 兼 容:	EN 61326 附录 A-1
电 源 注 意:	NAMUR MC 21 August 98
材 质:	外 壳 压铸铝阳极氧化铝合金 内部所有金属化液阻件为电绝缘合金保护 外壳材质 不锈钢 设置螺母器 ABS 聚合物
防爆认证:	FM, CSA, CE, ATEX
防爆标准:	VDE/VDE 2645 (NAMUR)



配件系列 (ACCESSORIES)

S50



门状态指示器 (位置开关)

种 类: 固定型 (S8-0400) NEMA 4, 4X, IP65适用于潮湿的工作环境;
便携型 (S8-0700) NEMA 4, 4X, T, 9, IP65适用于危险场所;

信号类型: 2xSPDT (磁力检测) 或2xDPDT (磁力检测) 及其他

电气参数: 10A, 125/250VAC, 0.5A 125VDC 0.25A, 250VDC

- 特 点:**
1. 传递门开和关门机械位置反馈信号;
 2. 体积小且可靠, 坚固设计和配线简单, 适用于各种类型开关;
 3. 凸起的结构设计, 每个开关的凸起的安装位置在凸起的轴上, 可调节—手动调整扭力及调整, 凸起的安装位置;
 4. 密封式凸起的结构, 防止液体和颗粒的侵入;
 5. 方便于拆卸, 带有二个安装螺入口;
 6. 可直接安装在门框或门轴上。

S52

温度传感器 (无触点接近开关式)

种 类: 尼龙环类涂层

接头类型: AC传感器 (交流电) Mini (微型), 5 插孔式

DC传感器 (直流电) EURO (欧洲型), 4 插孔式

温度范围: -25°C - 70°C

保护等级: NEMA 4, 4X, 6, 12, 13, IP65, 66, 67

- 特 点:**
1. 再次进行涂层涂层于安全型的外壳内, 电气符合安全设计, 尼龙环类涂层和尼龙环, 再防腐、防锈, 防止盐和液体的侵蚀;
 2. 环类传感器的设计, 保护了传感器免受液体侵蚀;
 3. 带有2个LED显示器, 显示传感器的材料, 报警开与关的电子信号, 直接安装在门上;
 4. 不会产生无头无尾和触点短路问题, 无触点式—寿命长;
 5. 外壳不会因为振动和冲击损坏;
 6. 可直接安装在门框或门轴上。



三千控制阀网

CV3000.com



Ritepro 止回阀系列 (CHECK VALVES)

Ritepro



止回阀系列

规格尺寸: DN25mm—DN1200mm(1"—60")

工作温度: Class 125-2500

工作压力: 最大1000psi

密封等级: 零泄漏

应用领域: 高层建筑、游泳池水处理系统、空调系统、无负压给水系统、过滤系统、物料系统、灌溉系统、市政供水系统及输送腐蚀性液体的管道等。

三千控制阀网

CV3000.com

